

IT技術の離床見守りセンサー

イ
e伝之介くん[®]

カンタン取り付け、カンタン操作

離床からでは
遅すぎる！



ネット・PC環境
不要！

起床・立ち上がり・離床を検知



医療施設で




介護・障がい者施設で



在宅で

コンパクトで頼もしい
見守りシステムです！

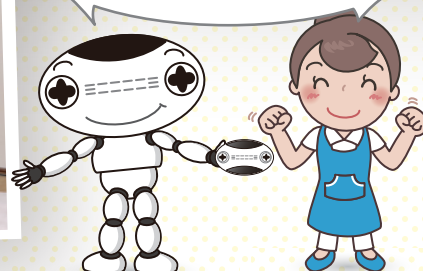

<https://e-dennosuke.com>

 **core futec**

商標登録出願番号 2017-166373

介護のシーンに「とけ込むIT」

高性能画像解析 + わかりやすくお知らせ



e伝之介くんとは、
離床時にサポートが必要な方のための、非接触型の離床見守りセンサーです。




／ e伝之介くんの機能 ／

ベッド位置を自動で認識

上体を起こして座った時の「起床」
ベッド端座位からの「立ち上がり」
歩きはじめた「離床」を感知

ナースコール
or
ワイヤレス受信器に
「お知らせ」

駆けつけ

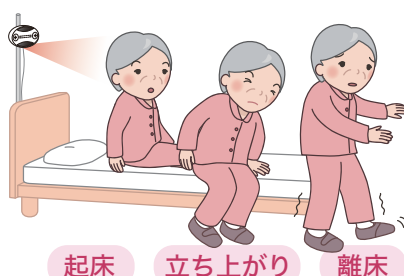

起床・立ち上がり・離床の検知・通知を1台で実現

ベッドセンサーマットとフットセンサーマットの「起床・立ち上がり・離床」の「検知・通知」の機能を1台で実現。また、センサーマットの弱点を大幅に改善することで、ご利用者様、介助者の負担とリスクを大きく軽減いたします。 ※通知タイミングは変更可能です。



赤外線 LED と高性能赤外線カメラの画像を、高度な画像処理ソフトで解析


赤外線 LED 照射による、高性能赤外線カメラを通した画像を、高度な画像処理ソフトで解析することで、「起床・立ち上がり・離床」を安定して「検知・通知」します（ご利用者様を認識した後は、介助者様・ご家族様等の第三者は認識しません）。誤報・未報・すり抜け等を最小化し、転倒・一人歩きのリスクを未然に防止します。

介助者などの
第三者が近づいても
ご利用者様と間違えません。




センサーの仕組み ※内部のイメージです。プライバシー保護の為、出力・録画はしません。


ベッドの自動検知




起床



立ち上がり



離床



ベッド位置を自動で検出し、ベッドがズレても位置調整を行います。頭部の位置を追跡して、設定範囲を超えると検出します。

◆介護保険「貸与マーク」取得済み

在宅介護のレンタルに介護保険が使えます。

福祉用具貸与 認知症老人徘徊感知機器
TAIS Code : 01903-000001



◆かわさき基準(KIS) 認証福祉製品

優れた福祉製品と認証されました。



かわさき基準(KIS)
認証福祉製品

◆川崎ものづくりブランド認定

優れた工業製品と認定されました。




川崎ものづくりブランド認定
非接触型 介護用 見守りシステム



センサーマットで
困ることがある。

e伝之介[®] は、
こんな方に、おすすめです。


うちに合った通知を
して欲しい。



つなげる発信器を変えられます

遠くに

近くに

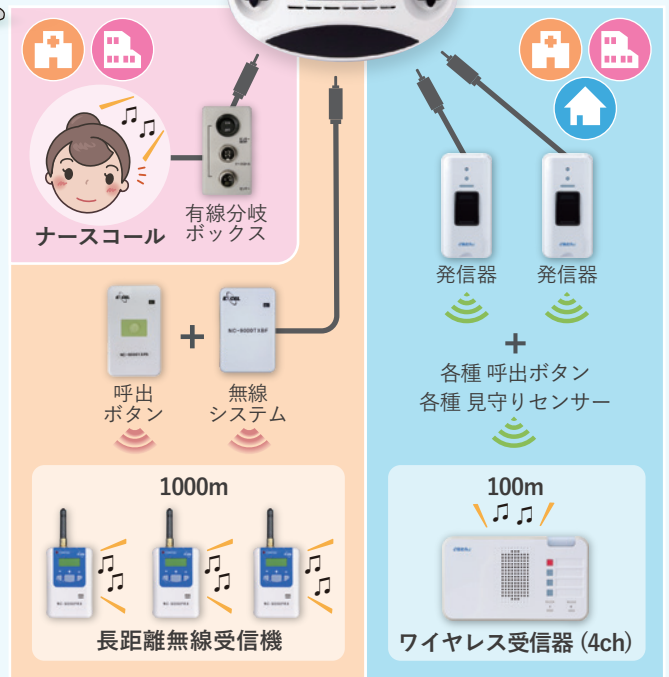

e伝之介[®] は、非接触型のセンサー
接触による問題は起こりません!



心配で、夜も休んでられない。

e伝之介[®] が
知らせてくれるから家族も安心して休めます♪



ワイヤレス受信器 (4ch)



大がかりな設置工事はしたくない。


e伝之介[®] シリーズは
コンセントと電池で OK!
WiFiも通信工事也不需要な無線方式です。

ネット・PC 環境
不要!




さらに

e伝之介[®] シリーズは組み合わせ自由!

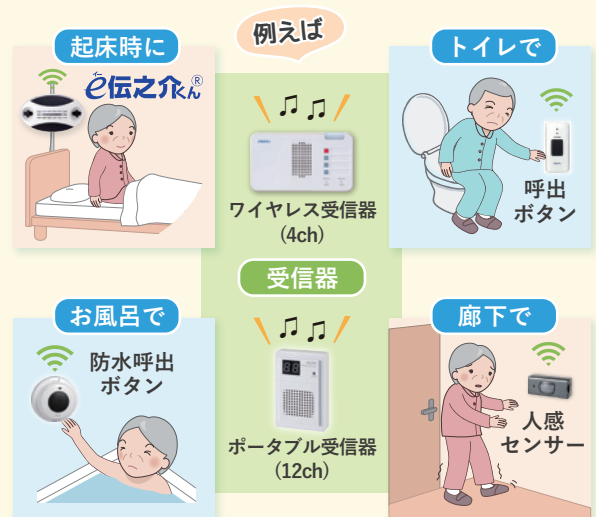

シンプルな機能で、簡単で使いやすい、「離床見守りセンサー」が欲しい。

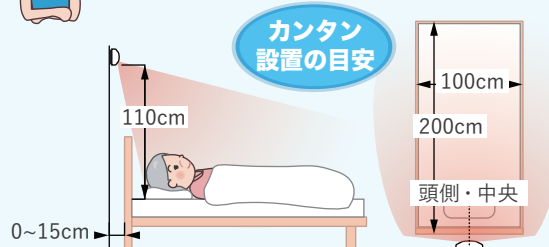

置くだけ
取付スタンド
(基本ユニット付属)



壁付け
バックパネル
(本体付属)



コード収納
壁付けボックス
(別売)



e伝之介[®] 製品一覧

基本ユニット

	サイズ	W 200 × H 120 × D 50 mm
	重量	320 g
	付属品	リモコン・取付バックパネル
	電源	AC 100 V
	消費電力	7.75 W
	カラー	アイボリーホワイト or ダークグレー
	オプション	壁付けボックス・クリップカバー
	サイズ	W 40 × H 91 × D 19 mm
	重量	38 g
	電源	リチウム電池
電波形式		AD / 周波数: 313.625 MHz
最大送信距離		見通し約 100 m

「起床」送信用
「立ち上がり & 離床」送信用

	サイズ	W 142 × H 80 × D 29 mm
	重量	138 g
	電源	単 3 乾電池 × 3
	受信スベック	4ch / 見通し約 100m まで
	通知方法	ランプ・音
	サイズ	ベースクロス 400mm×2 ポール H 1,900 mm
	重量	2500 g
	付属品	取付ブラケット
	製品説明	取付スタンド不要 コード収納付き壁付けツール
	オプション 壁付けボックス	取り外し防止クリップカバー

ワイヤレス受信器 (4ch)
e伝之介くんは2ch分を使います
拡張アイテムの受信も可能

e伝之介[®]シリーズ 拡張アイテム

送信 ← 環境に合わせて自由に組み合わせ → 受信
基本ユニットとの組み合わせもできます！

	家庭用コールにも使いやすい ワイヤレスの呼出ボタンです。 日常の呼び出し用にお使いいただけます。
	防水タイプの呼出ボタンです。 お風呂や洗面所に置くだけで簡単に使えます。
	人の気配を感知します。 用心したい場所の壁などに設置してください。

	e 伝之介くんシリーズ 「基本ユニット」と「拡張アイテム」を受信、 お知らせする 4ch の受信器です。
	e 伝之介くんシリーズ 「基本ユニット」と「拡張アイテム」を受信、 お知らせする 12ch の受信器です。
	持ち運べるポータブルサイズ。 e 伝之介くんシリーズ 「基本ユニット」と「拡張アイテム」を受信、 お知らせする 12ch の受信器です。

e伝之介[®]長距離無線シリーズ 最大送信距離 約 1000m！

	長距離無線システムに繋がれば 多数の介助者に同時にお知らせできます。 無線が通りにくいコンクリート造でも使えます。
	長距離無線システムの送信器です。 設置には工事が必要な場合があります。

	最大で 100 台まで受信設定ができる ポータブルタイプの受信器です。 見通し約 1000m まで受信します。
	ナースコールの様に使える呼出ボタンです。 e 伝之介くんと一緒に設置できます。

料金プラン

Web限定 無料お試し1ヵ月プランをはじめ、さまざまなプランをご用意しております。価格など詳しくは HP まで。

無料お試し1ヵ月

購入

レンタル

リース (2年/3年)

詳細をホームページでご覧いただけます

<https://e-dennosuke.com>



044-430-5501

受付時間 10:00~17:00(土日祝除く)

e-dennosuke@corefutech.co.jp



コアフューテック株式会社 神奈川県川崎市中原区新丸子東2-888 KTSビル2F